

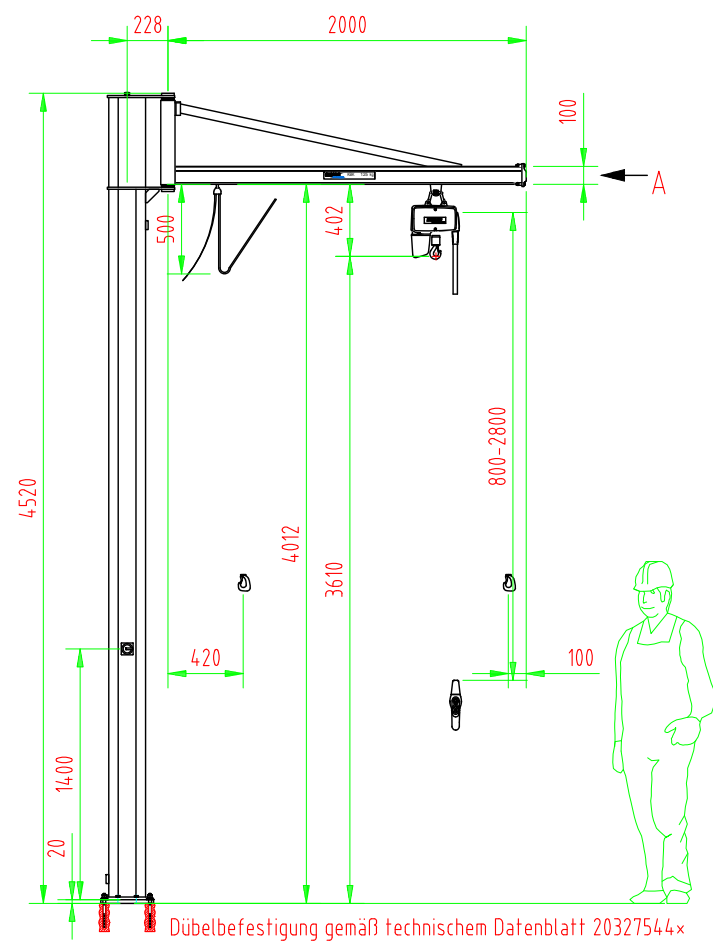


Schwenkbereich ca. 300 °

Ansicht A

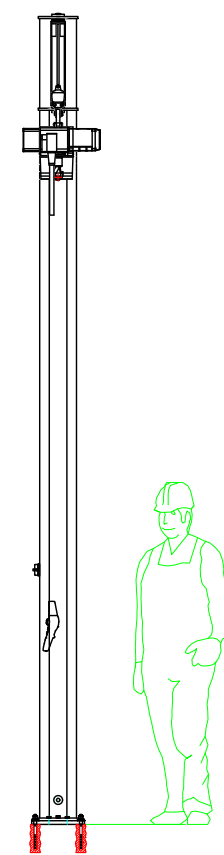


Lochbild 1:25

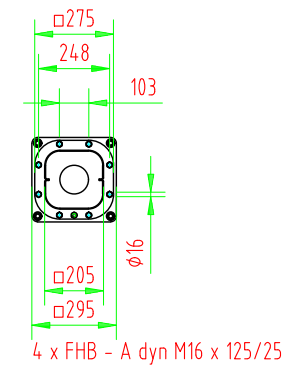

Hinweise

*Dübelbefestigung gemäß technischem Datenblatt 20327544 mit Fischer FHB dyn Verbundanker
Zur Abklärung der Betonvoraussetzungen durch den Baustatiker des Kunden:
Betondicke mind. 170 mm
Betonfestigkeitsklasse mind. B25 und max. B55 nach DIN 1045 bzw. min. C20/25 und max. C50/60 nach DIN EN 206

Steuerschalter

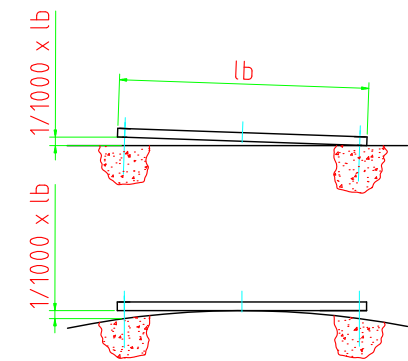

Säulen-/Konsolentyp	P-500-205-4500-M
Farbgebung Säule/Konsole	RAL 1007, C2M
Auslegerprofil	J-BR1-500-KBKI-2000-M
Auslegerprofil	KBKI
Farbgebung Ausleger	RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca.	161 kg
Kraneinstufung	DIN 15018
Moment/Vertikalkraft (ohne Beiwerte)	3.3 kNm / 2.6 kN
Betriebsspannung	400 V, 3~
▼ Frequenz	50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit	manuell
Katzfahrwerk	KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit	manuell
Hebezeug	DC-Com 1-125 1/1 H4
	V8/2 380-415/50
Hublast	125 kg
Hubgeschwindigkeit	8/2 m/min
Hakenweg	4 m
Triebwerksgruppe FEM	3m / M6
Steuerspannung	24 V
Steuerschalter	DSC



Kunde

Lieferadresse

siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
125 kg x 2000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 + 63111146

Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:40
Format A3

Name
Abteilung
Datum 17.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden