

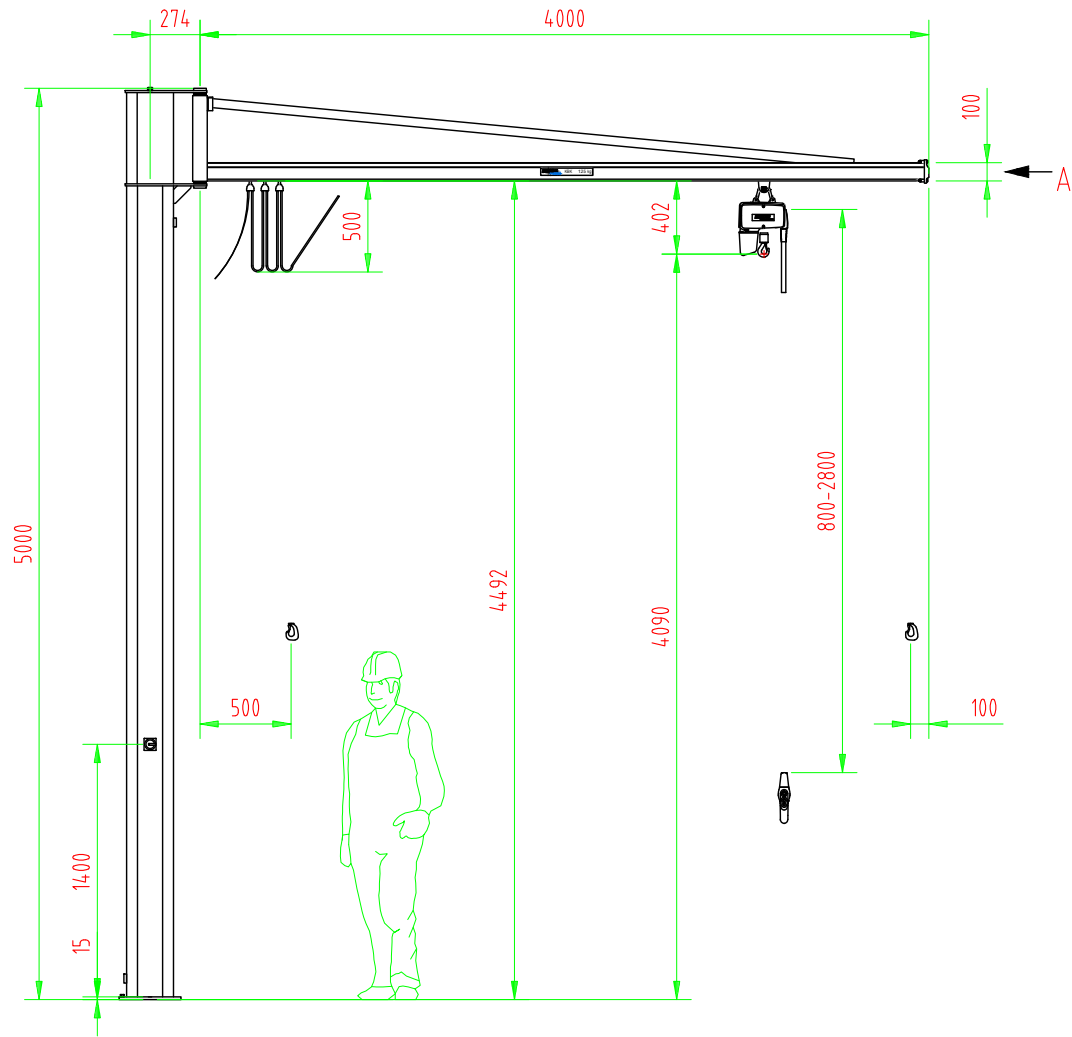


Ansicht A

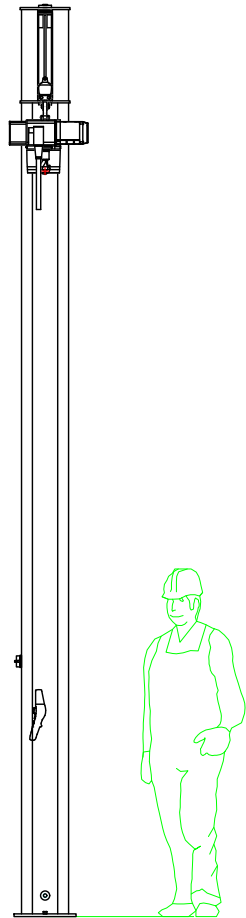

Lochbild 1:20



Steuerschalter



Säulen-/Konsolentyp	P-500-258-5000-M	Schwenkgeschwindigkeit	manuell
Farbgebung Säule/Konsole	RAL 1007, C2M	Katzfahrwerk	KBK, EFW
Auslegertyp	J-BR1-500-KBK1-4000-M	Katzfahrgeschwindigkeit	manuell
Auslegerprofil	KBK1	Hebezeug	DC-Com 1-125 1/1 H4
Farbgebung Ausleger	RAL 1007, C2M		V8/2 380-415/50
Gewicht der Anlage, ca.	206 kg	Hublast	125 kg
Kraneinstufung	DIN 15018	Hubgeschwindigkeit	8/2 m/min
Moment/Vertikalkraft	6.9 kNm / 3.2 kN	Hakenweg	4 m
(ohne Beiwerte)		Triebwerksgruppe FEM	3m / M6
Betriebsspannung	400 V, 3~	Steuerspannung	24 V
Technische Daten		Steuerschalter	DSC
▼ Frequenz	50 Hz		

Kunde

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
125 kg x 4000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 +
63111146

Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:40
Format A3

Name
Abteilung
Datum 19.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden