




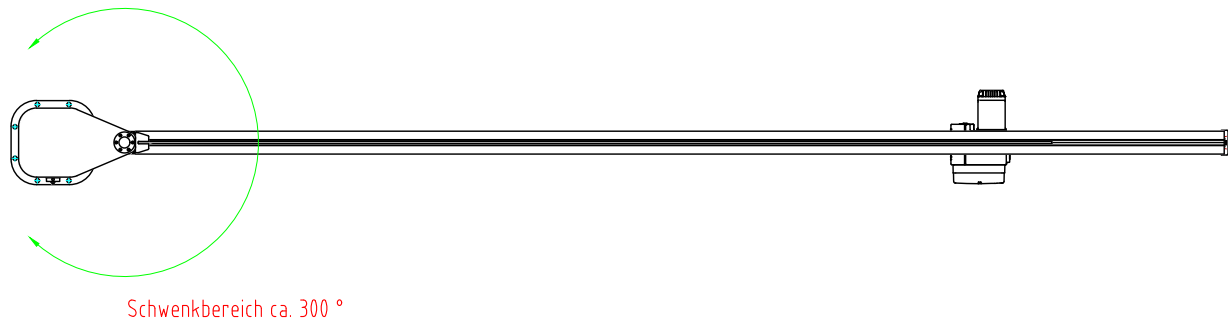

Ansicht A

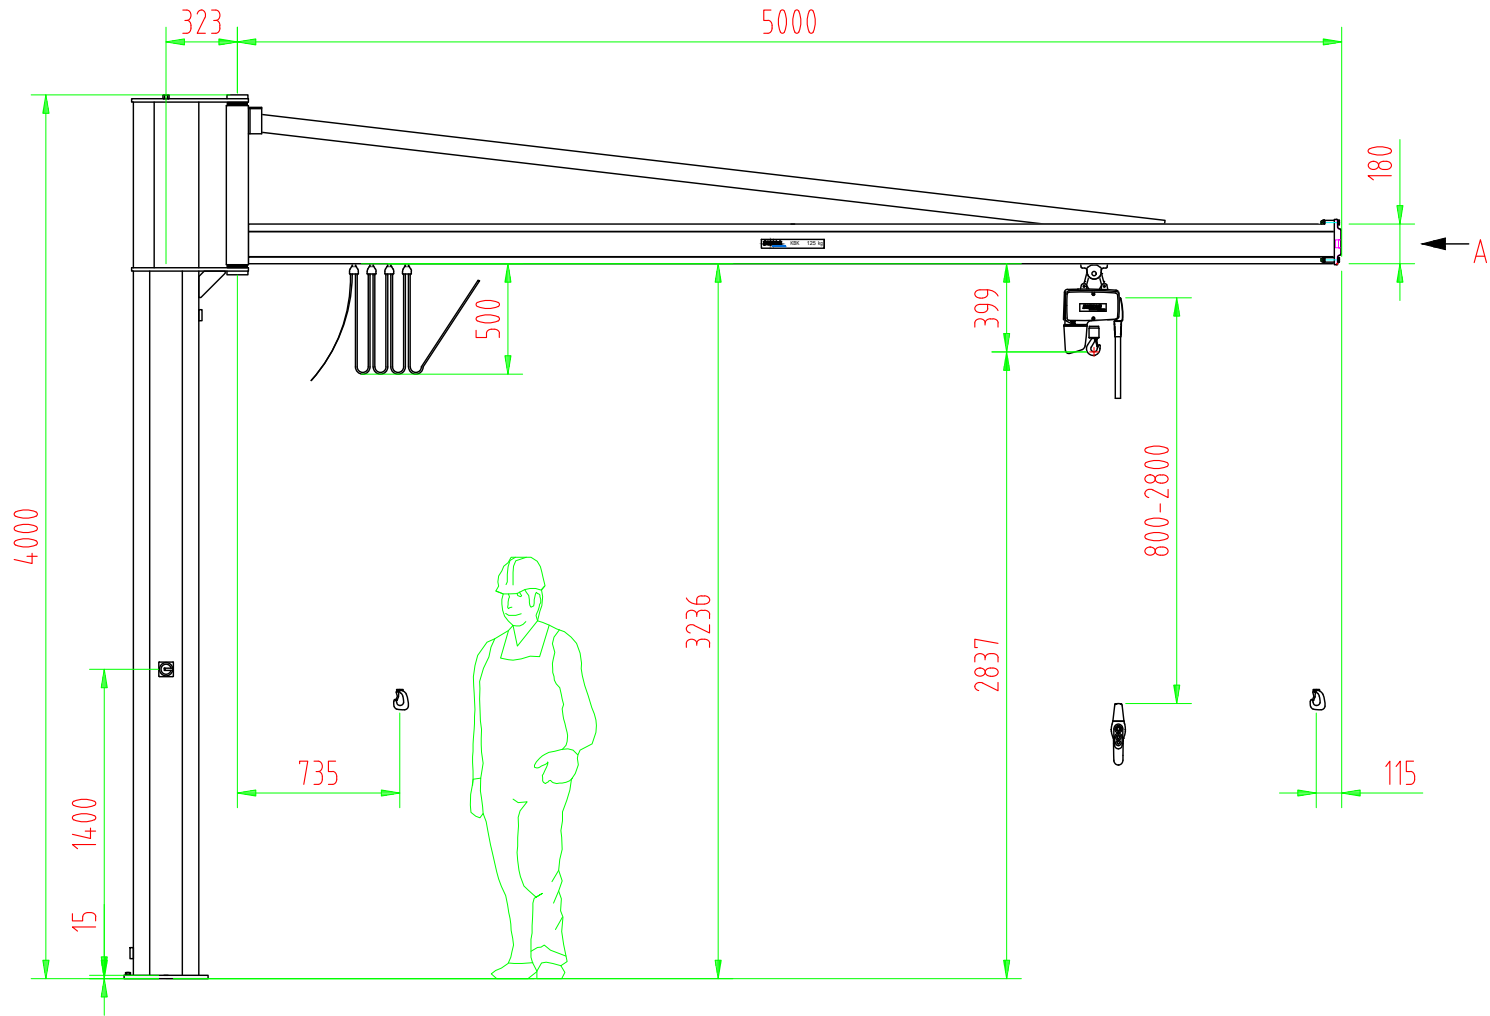

Lochbild 1:20

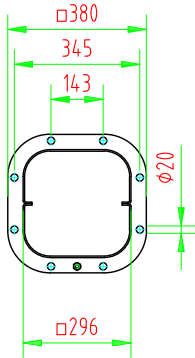

Steuerschalter



Technische Daten	Säulen-/Konsolentyp	P-750-296-4000-M
	Farbgebung Säule/Konsole	RAL 1007, C2M
	Auslegertyp	J-BR1-750-KBKII-5000-M
	Auslegerprofil	KBKII
	Farbgebung Ausleger	RAL 1007, C2M
	Gewicht der Anlage, ca.	326 kg
	Kraneinstufung	DIN 15018
	Moment/Vertikalkraft (ohne Beiwerte)	10.7 kNm / 4.4 kN
	Betriebsspannung	400 V, 3~
	▼ Frequenz	50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit	manuell
Katzfahrwerk	KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit	manuell
Hebezeug	DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 380-415/50
Hublast	125 kg
Hubgeschwindigkeit	8/2 m/min
Hakenweg	4 m
Triebwerksgruppe FEM	3m / M6
Steuerspannung	24 V
Steuerschalter	DSC

Kunde

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
125 kg x 5000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 + 63111146

Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:33
Format A3

Name
Abteilung
Datum 20.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden