


Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Technical drawing of a square plate with the following dimensions:

- Outer square dimension: 275
- Inner square dimension: 248
- Hole diameter: 103
- Plate thickness: 16

4 x FHB - A dyn M16 x 125/25

Hinweise

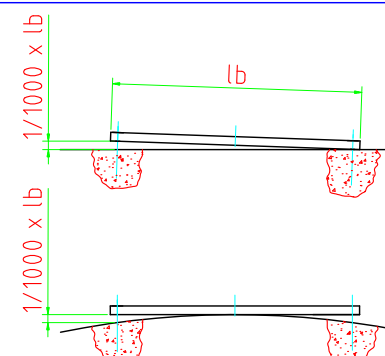

Säulen-/Konsolentyp	P-500-205-3500-M
Farbgebung Säule/Konsole	RAL 1007, C2M
Auslegertyp	J-BR1-500-KBKI-2000-M
Auslegerprofil	KBKI
Farbgebung Ausleger	RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca.	143 kg
Kraneinstufung	DIN 15018
Moment/Vertikalkraft (ohne Beiwerte)	5.9 kNm / 3.7 kN
Betriebsspannung	400 V, 3~
▼ Frequenz	50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit	manuell
Katzfahrwerk	KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit	manuell
Hebezeug	DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1.5 380-415/50
Hublast	250 kg
Hubgeschwindigkeit	6/1.5 m/min
Hakenweg	4 m
Triebwerksgruppe FEM	2m / M5
Steuerspannung	24 V
Steuerschalter	DSC

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden