



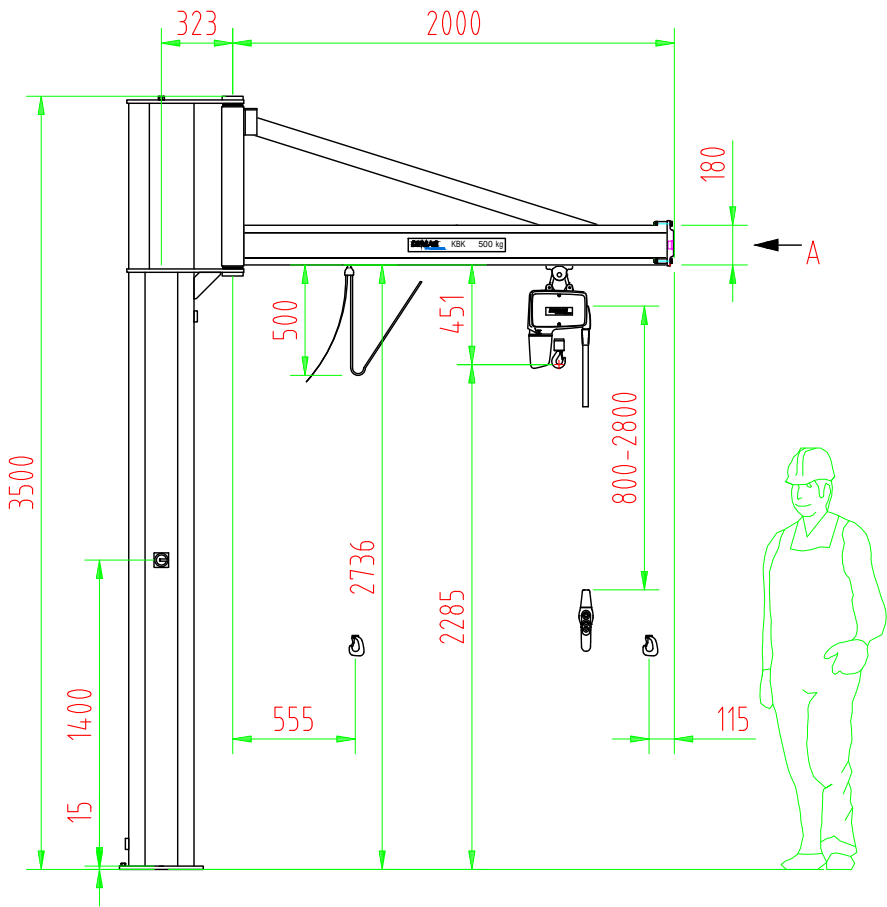

Ansicht A

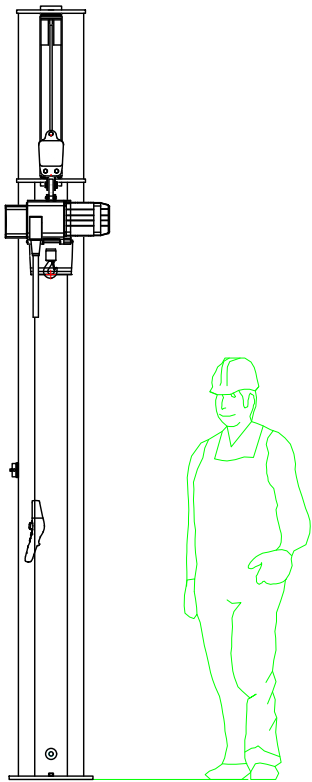

Kunde

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
500 kg x 2000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 +
63111146



Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:33
Format A3

Name
Abteilung
Datum 21.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Lochbild 1:20

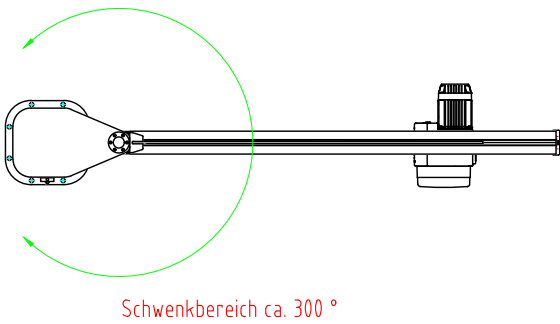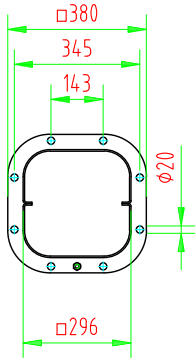

Steuerschalter



Säulen-/Konsolentyp P-750-296-3500-M
Farbgebung Säule/Konsole RAL 1007, C2M
Auslegertyp J-BR1-750-KBKII-2000-M
Auslegerprofil KBKII
Farbgebung Ausleger RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca. 245 kg
Kraneinstufung DIN 15018
Moment/Vertikalkraft 12.1 kNm / 7.3 kN
Betriebsspannung 400 V, 3~
Frequenz 50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit manuell
Katzfahrwerk KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit manuell
Hebezeug DC-Com 5-500 1/1 H4
V4.5/1.1 380-415/50
Hublast 500 kg
Hubgeschwindigkeit 4.5/1.1 m/min
Hakenweg 4 m
Triebwerksgruppe FEM 2m / M5
Steuerspannung 24 V
Steuerschalter DSC

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden