

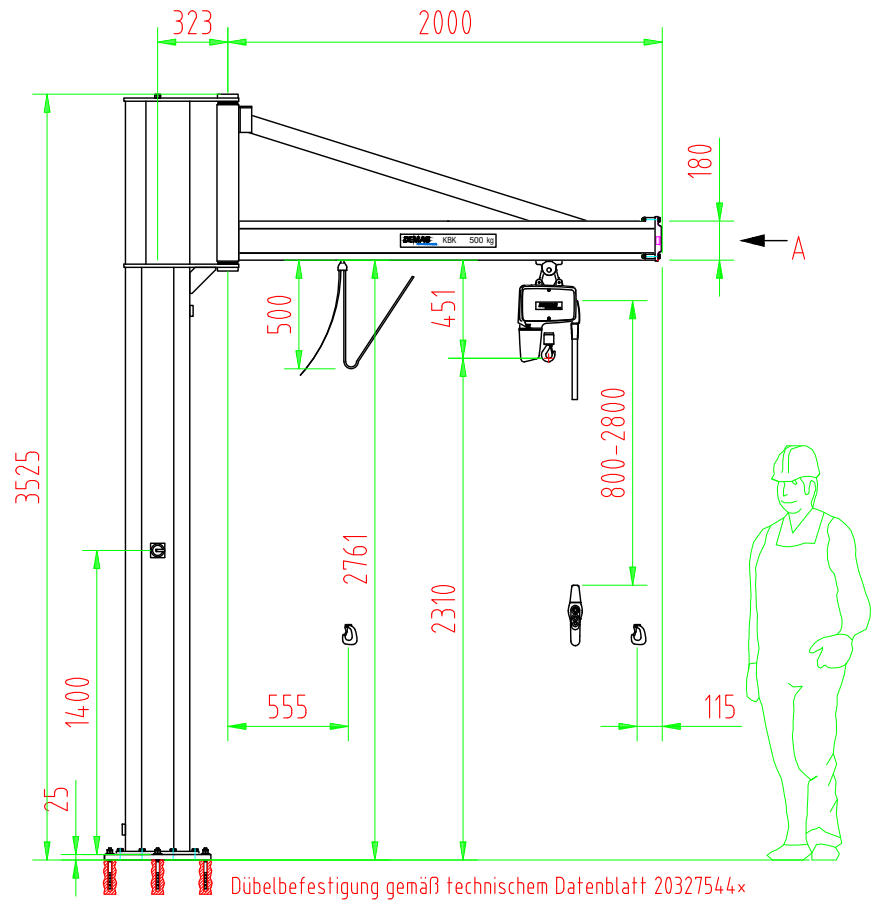


Schwenkbereich ca. 300 °

Ansicht A

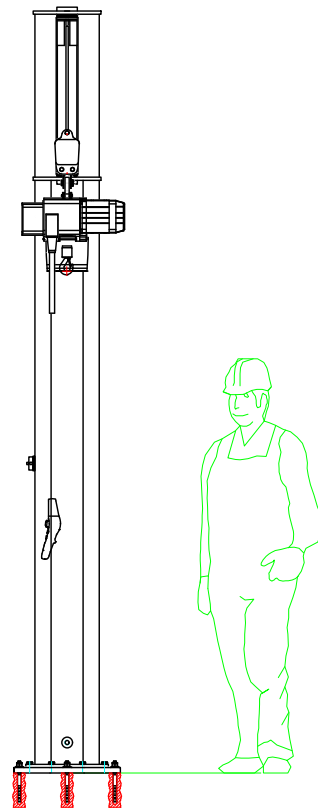

Lochbild 1:25

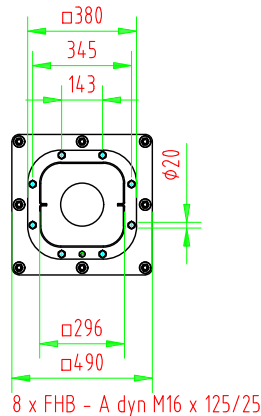

Kunde

Lieferadresse  
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkran  
JC-P-300-KBK-BR-M  
500 kg x 2000 mm

Projekt-Nr.  
Auftrags-Nr.  
Schaltplan-Nr. 63170746 +  
63111146

Zeichnungs-Nr.  
Änderungs-Index

Maßstab 1:33  
Format A3


Name  
Abteilung  
Datum 21.02.2021

Änderungs-Datum  
Änderungs-Name  
Vermerk

Hinweise

\*Dübelbefestigung gemäß technischem Datenblatt 20327544  
mit Fischer FHB dyn Verbundanker  
Zur Abklärung der Betonvoraussetzungen durch den Baustatiker des Kunden:  
Betondicke mind. 170 mm  
Betonfestigkeitsklasse mind. B25 und max. B55 nach DIN 1045 bzw.  
min. C20/25 und max. C50/60 nach DIN EN 206

Steuerschalter

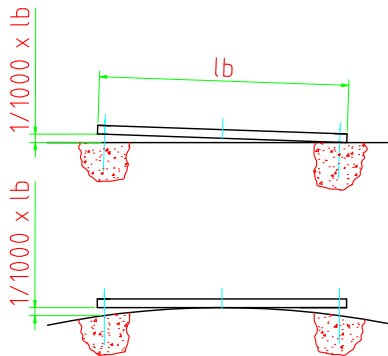

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Säulen-/Konsolentyp                     | P-750-296-3500-M       |
| Farbgebung Säule/Konsole                | RAL 1007, C2M          |
| Auslegertyp                             | J-BR1-750-KBKII-2000-M |
| Auslegerprofil                          | KBKII                  |
| Farbgebung Ausleger                     | RAL 1007, C2M          |
| Gewicht der Anlage, ca.                 | 292 kg                 |
| Kraneinstufung                          | DIN 15018              |
| Moment/Vertikalkraft<br>(ohne Beiwerte) | 12.1 kNm / 7.3 kN      |
| Betriebsspannung                        | 400 V, 3~              |
| ▼ Frequenz                              | 50 Hz                  |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Schwenkgeschwindigkeit  | manuell                                    |
| Katzfahrwerk            | KBK, EFW                                   |
| Katzfahrgeschwindigkeit | manuell                                    |
| Hebezeug                | DC-Com 5-500 1/1 H4<br>V4.5/1.1 380-415/50 |
| Hublast                 | 500 kg                                     |
| Hubgeschwindigkeit      | 4.5/1.1 m/min                              |
| Hakenweg                | 4 m                                        |
| Triebwerksgruppe FEM    | 2m / M5                                    |
| Steuerspannung          | 24 V                                       |
| Steuerschalter          | DSC                                        |

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden