

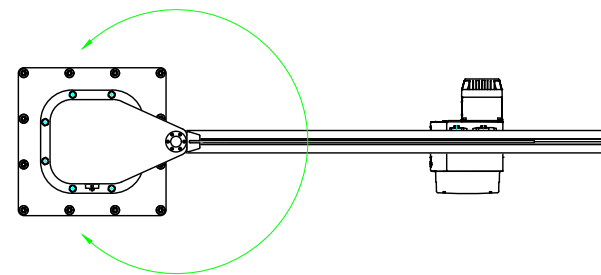


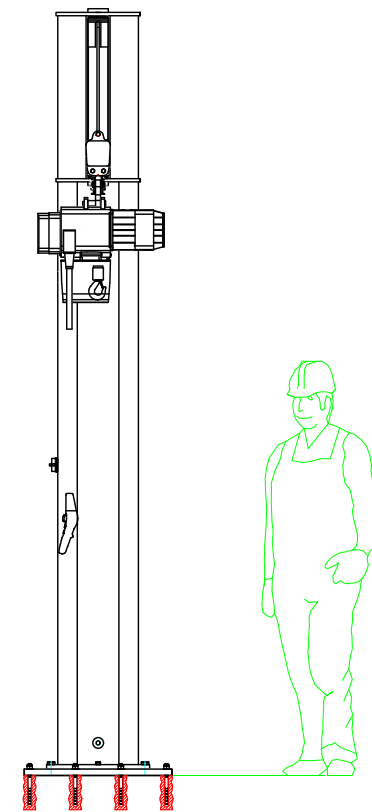


Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

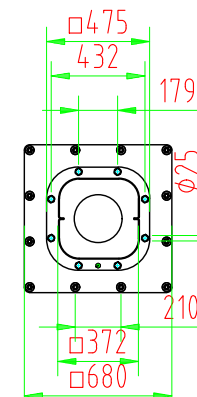

12 x FHB - A dyn M16 x 125/25

Hinweise

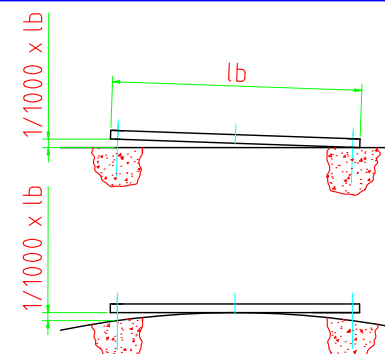

Säulen-/Konsolentyp	P-750-372-3500-M
Farbgebung Säule/Konsole	RAL 1007, C2M
Auslegertyp	J-BR1-750-KBKII-2000-M
Auslegerprofil	KBKII
Farbgebung Ausleger	RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca.	424 kg
Kraneinstufung	DIN 15018
Moment/Vertikalkraft (ohne Beiwerte)	22.9 kNm / 12.9 kN
Betriebsspannung	400 V, 3~
▼ Frequenz	50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit	manuell
Katzfahrwerk	KBK, DFW
Katzfahrgeschwindigkeit	manuell
Hebezeug	DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 380-415/50
Hublast	1000 kg
Hubgeschwindigkeit	4/1 m/min
Hakenweg	4 m
Triebwerksgruppe FEM	2m / M5
Steuerspannung	24 V
Steuerschalter	DSC

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden