



Horizontale Hebeklemme / Pince de levage horizontale

Eigenschaften


- » Ausgelegt zum Heben und Transportieren von Stahlblechen und -trägern.
- » Gehärtete Klemmbacke.
- » Muss immer paarweise verwendet werden.
- » Ausgelegt für Bleche mit einer Oberflächenhärte von bis zu HRC 37.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Conçu pour le levage et le transport de tôles et poutres en acier.
- » Mors de serrage trempé.
- » Doit toujours être utilisé par paire.
- » Conçu pour des tôles d'une dureté superficielle allant jusqu'à HRC 37.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



750kg

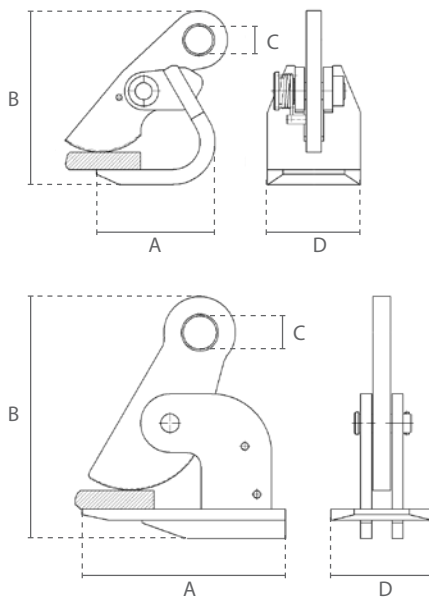

≥1.5ton

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Code de l'article	Max. Gewicht der Last Max. poids de la charge	Klemmbereich Plage de serrage	Eigengewicht Poids net
	ton	mm	kg
DC.0.014000750	0.75	0-50	4.3
DC.0.014001500	1.5	0-50	7.7
DC.0.014002500	2.5	0-60	14.1
DC.0.014004500	4.5	0-100	28.6

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -40°C - +80°C

Abmessungen / Dimensions

Tragfähigkeit / Capacité	A	B	C	D
ton				
0.75	127	218	30	100
1.5	220	270	36	110
2.5	260	315	40	130
4.5	290	425	40	165