




Umlenkrolle mit Schäkkel / Poulie ouvrante avec manille

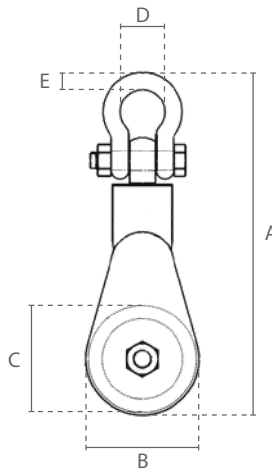

Eigenschaften

- » Gehäuse aus Stahl.
- » Mit drehbarem Schäkkel.
- » Selbstschmierte Bolzenlagerung.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Boîtier en acier.
- » Avec manille rotative.
- » Avec boulon autolubrifiant.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Code de l'article	Tragfähigkeit Capacité	Drahtseil Durchmesser Diamètre du câble	Eigengewicht Poids net
	ton	mm	kg
SG.O.KBSH.002000	2	7-9	2.3
SG.O.KBSH.004000	4	10-12	6.7
SG.O.KBSH.008000	8	16-19	14
SG.O.KBSH.010000	10	16-19	16
SG.O.KBSH.012000	12	24-26	40
SG.O.KBSH.015000	15	24-26	54
SG.O.KBSH.020000	20	25-29	56
SG.O.KBSH.022000	22	29-32	112
SG.O.KBSH.030000	30	32-35	164
SG.O.KBSH.050000	50	38-42	340

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement	-20°C - +40°C
---	---------------

Abmessungen / Dimensions

Tragfähigkeit / Capacité ton	A	B	C	D	E
2	237	76	75	35	14
4	355	116	115	51	20
8	495	155	152	73	30
10	520	155	152	74	31
12	685	260	254	80	33
15	713	260	254	90	39
20	777	260	254	96	40
22	952	360	355	96	40
30	1128	415	406	146	53
50	1330	615	609	184	69
85	1910	765	762	200	76
100	2100	824	812	205	80
120	2350	900	889	210	98