



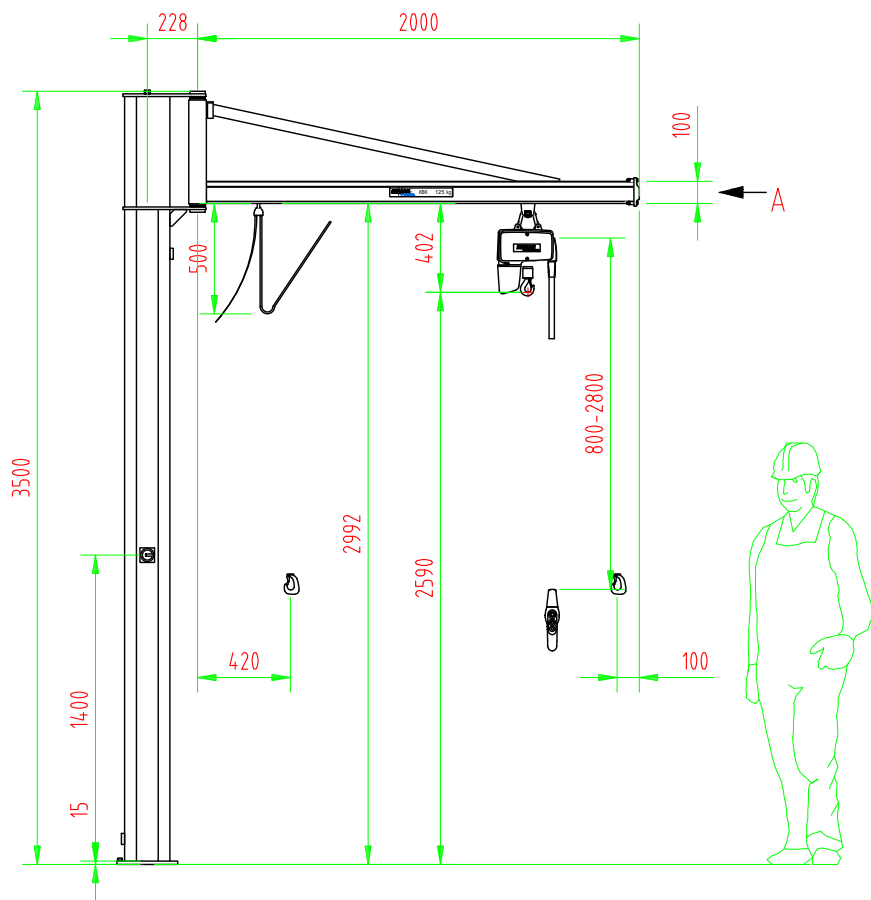

Ansicht A

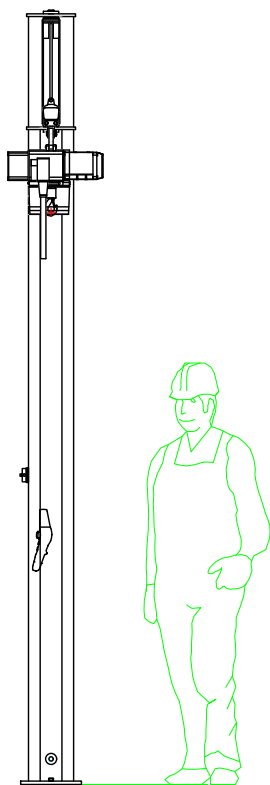

Kunde

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
125 kg x 2000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 +
63111146



Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:33
Format A3

Name
Abteilung
Datum 17.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Lochbild 1:20

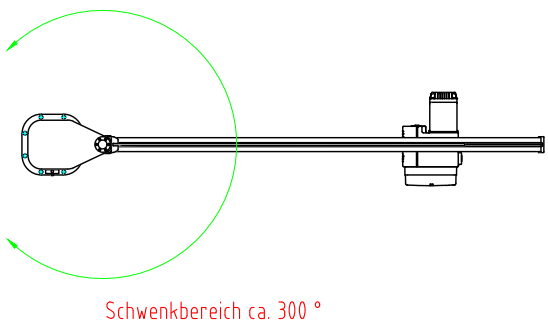

Schwenkbereich ca. 300 °

Steuerschalter



Säulen-/Konsolentyp P-500-205-3500-M
Farbgebung Säule/Konsole RAL 1007, C2M
Auslegertyp J-BR1-500-KBK1-2000-M
Auslegerprofil KBK1
Farbgebung Ausleger RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca. 129 kg
Kraneinstufung DIN 15018
Moment/Vertikalkraft 3.3 kNm / 2.5 kN
Technische Daten (ohne Beiwerte)
Betriebsspannung 400 V, 3~
Frequenz 50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit manuell
Katzfahrwerk KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit manuell
Hebezeug DC-Com 1-125 1/1 H4
V8/2 380-415/50
Hublast 125 kg
Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min
Hakenweg 4 m
Triebwerksgruppe FEM 3m / M6
Steuerspannung 24 V
Steuerschalter DSC

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden