




Ansicht A

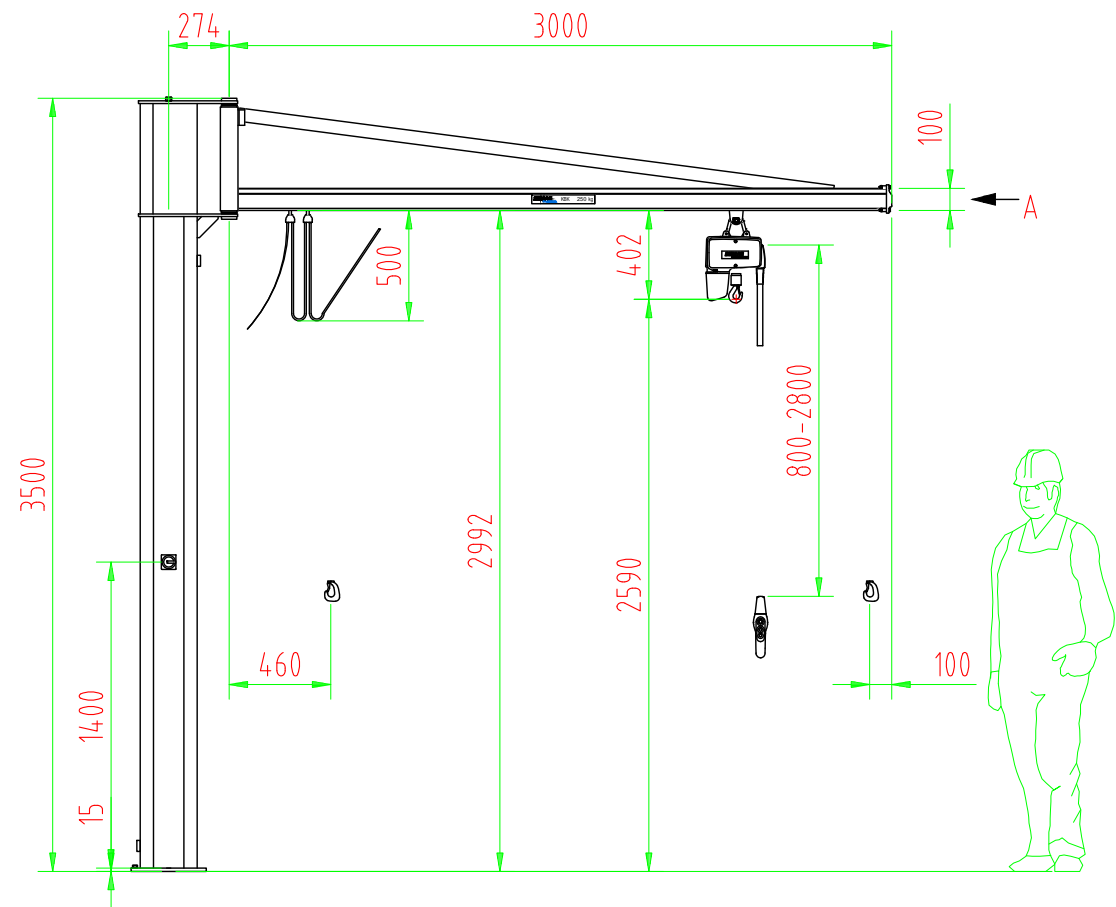

Kunde

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
250 kg x 3000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 +
63111146



Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:33
Format A3

Name
Abteilung
Datum 20.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Lochbild 1:20

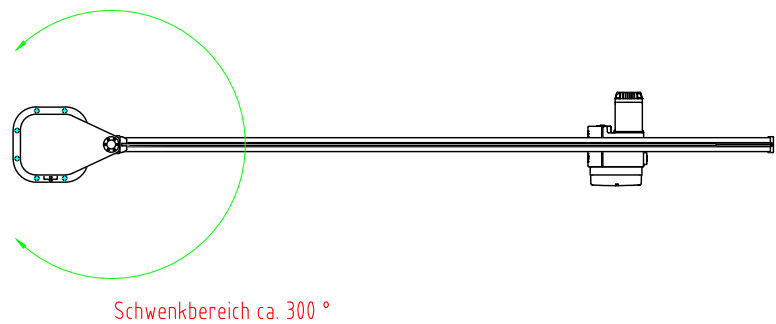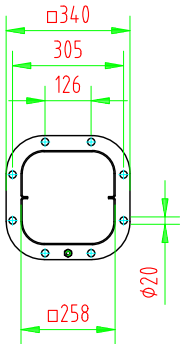

Steuerschalter



Säulen-/Konsolentyp P-500-258-3500-M
Farbgebung Säule/Konsole RAL 1007, C2M
Auslegertyp J-BR1-500-KBK1-3000-M
Auslegerprofil KBK1
Farbgebung Ausleger RAL 1007, C2M
Gewicht der Anlage, ca. 163 kg
Kraneinstufung DIN 15018
Moment/Vertikalkraft 9.1 kNm / 4 kN
Technische Daten
(ohne Beiwerte)
Betriebsspannung 400 V, 3~
Frequenz 50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit manuell
Katzfahrwerk KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit manuell
Hebezeug DC-Com 2-250 1/1 H4
V6/1.5 380-415/50
Hublast 250 kg
Hubgeschwindigkeit 6/1.5 m/min
Hakenweg 4 m
Triebwerksgruppe FEM 2m / M5
Steuerspannung 24 V
Steuerschalter DSC

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden