



Ansicht A

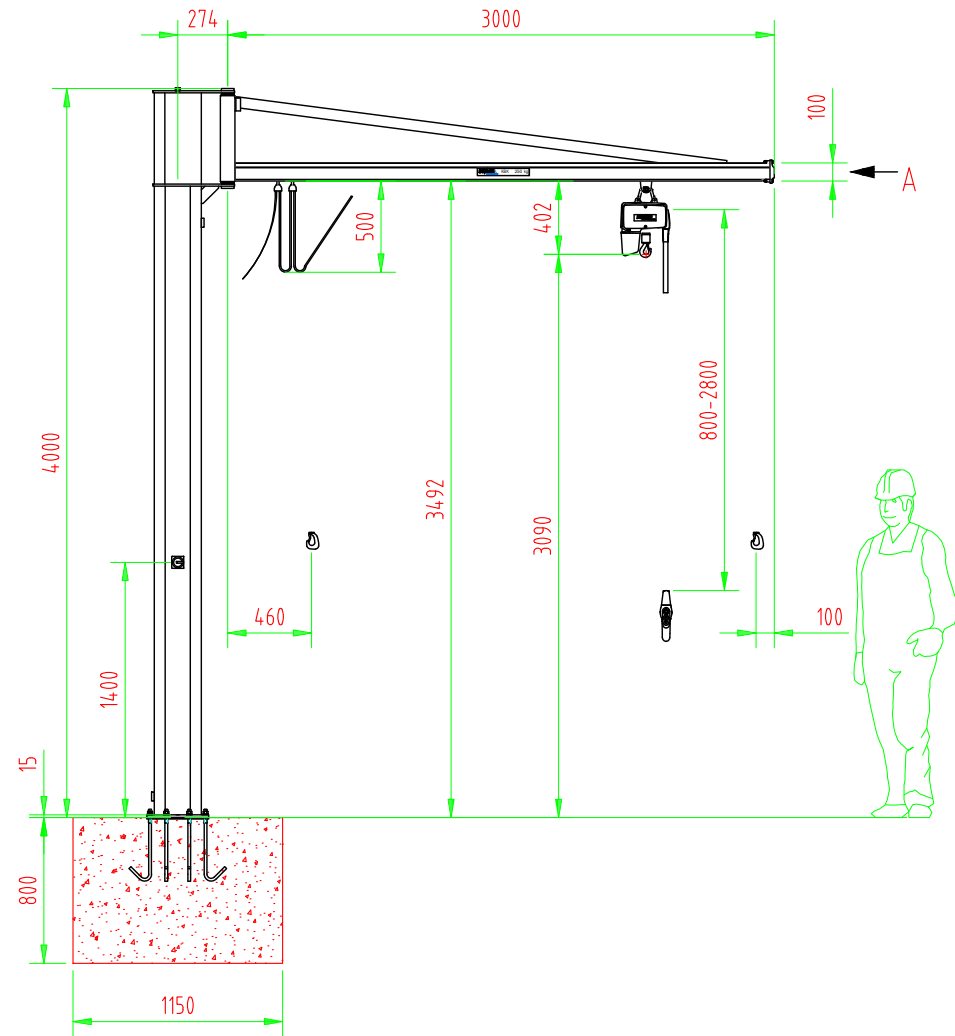

Lochbild 1:20

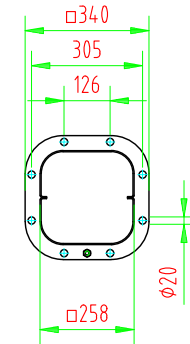

Steuerschalter



Technische Daten	Säulen-/Konsolentyp	P-500-258-4000-M
	Farbgebung Säule/Konsole	RAL 1007, C2M
	Auslegertyp	J-BR1-500-KBK1-3000-M
	Auslegerprofil	KBK1
	Farbgebung Ausleger	RAL 1007, C2M
	Gewicht der Anlage, ca.	185 kg
	Kraneinstufung	DIN 15018
	Moment/Vertikalkraft (ohne Beiwerte)	9.1 kNm / 4.1 kN
	Betriebsspannung	400 V, 3~
	Frequenz	50 Hz

Schwenkgeschwindigkeit	manuell
Katzfahrwerk	KBK, EFW
Katzfahrgeschwindigkeit	manuell
Hebezeug	DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1.5 380-415/50
Hublast	250 kg
Hubgeschwindigkeit	6/1.5 m/min
Hakenweg	4 m
Triebwerksgruppe FEM	2m / M5
Steuerspannung	24 V
Steuerschalter	DSC

Kunde

Lieferadresse

siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

Säulenschwenkkran
JC-P-300-KBK-BR-M
250 kg x 3000 mm

Projekt-Nr.
Auftrags-Nr.
Schaltplan-Nr. 63170746 +
63111146

Zeichnungs-Nr.
Änderungs-Index

Maßstab 1:40
Format A3

Name
Abteilung
Datum 20.02.2021

Änderungs-Datum
Änderungs-Name
Vermerk

Mit Ausführung u. Baumaßen einverstanden.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden